TAKTAB®
Lighting is our gift.

## جدول اطلاعات فنی:


| | |
|---|---|
| کد محصول: | RITW10 SITW 10 |
| نوع نصب: | توکار |
| کاربرد: | ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ... |
| توان مصرفی: | 10 W |
| شار نوری: | 900 Lm |
| بهره نوری: | 90 Lm/W |
| محدوده دمای کارکرد: | -10~+40 C |
| جریان ورودی مصرفی: | 0.08 A |
| رنگ اسمی مهتاب: | F6500 |
| رنگ اسمی آفتاب: | F3000 |
| کد نورسنجی مهتاب: | 865/777 |
| کد نورسنجی مهتاب: | 830/777 |
| شاخص نمود رنگ: | (CRI)Ra>80 |
| زاویه پخش نور: | 180 |
| طول عمر اسمی: | 20000Hrs |
| حداکثر دمای بدنه: | 70°C |
| محدوده ولتاژ ورودی: | 220V~240V |
| محدوده فرکانس ورودی: | 50Hz |
| فلیکر: | ندارد |
| ابعاد: | 105*105 mm |
| نحوه نصب: | گیره فنری |
| نوع منبع نور: | LED |

### چراغ پنلی توکار سایزشو مدل هاله (سری اقتصادی)



### چراغ پنلی توکار سایزشو مدل هاله (سری اقتصادی)



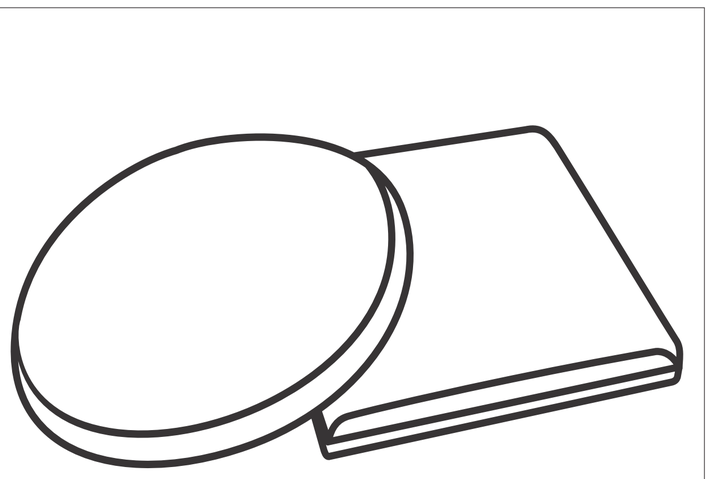

www.irantaktab.com

TAKTAB®
Lighting is our gift.

## جدول اطلاعات فنی:


| | |
|---|---|
| کد محصول: | RITW18/SITW18 |
| نوع نصب: | توکار |
| کاربرد: | ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ... |
| توان مصرفی: | 18w |
| شار نوری: | 1620Lm |
| بهره نوری: | 90 Lm/W |
| محدوده دمای کارکرد: | -10~+40°C |
| جریان ورودی مصرفی: | 0.13 A |
| رنگ اسمی مهتاب: | F6500 |
| رنگ اسمی آفتاب: | F3000 |
| کد نورسنجی مهتاب: | 865/777 |
| کد نورسنجی مهتاب: | 830/777 |
| شاخص نمود رنگ: | (CRI)Ra>80 |
| زاویه پخش نور: | 180° |
| طول عمر اسمی: | 20000Hrs |
| حداکثر دمای بدنه: | 70°C |
| محدوده ولتاژ ورودی: | 220V~240V |
| محدوده فرکانس ورودی: | 50Hz |
| فلیکر: | ندارد |
| ابعاد: | 125*125 mm |
| نحوه نصب: | گیره فنری |
| نوع منبع نور: | LED |

### چراغ پنلی توکار سایزشو مدل هاله (سری اقتصادی)



### چراغ پنلی توکار سایزشو مدل هاله (سری اقتصادی)



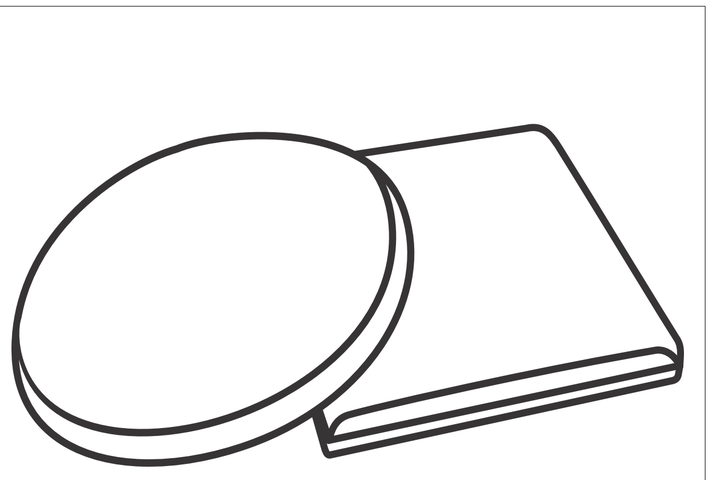

www.irantaktab.com

Lighting is our gift.

## جدول اطلاعات فنی:


| | |
|---|---|
| کد محصول: | RITW24/SITW24 |
| نوع نصب: | توکار |
| کاربرد: | ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ... |
| توان مصرفی: | 24w |
| شار نوری: | 2160Lm |
| بهره نوری: | 90 Lm/W |
| محدوده دمای کارکرد: | -10~+40°C |
| جریان ورودی مصرفی: | 0.17 A |
| رنگ اسمی مهتاب: | F6500 |
| رنگ اسمی آفتاب: | F3000 |
| کد نورسنجی مهتاب: | 865/777 |
| کد نورسنجی مهتاب: | 830/777 |
| شاخص نمود رنگ: | (CRI)Ra>80 |
| زاویه پخش نور: | 180° |
| طول عمر اسمی: | 20000Hrs |
| حداکثر دمای بدنه: | 70°C |
| محدوده ولتاژ ورودی: | 220V~240V |
| محدوده فرکانس ورودی: | 50Hz |
| فلیکر: | ندارد |
| ابعاد: | 180*180 mm |
| نحوه نصب: | گیره فنری |
| نوع منبع نور: | LED |

### چراغ پنلی توکار سایزشو مدل هاله (سری اقتصادی)



### چراغ پنلی توکار سایزشو مدل هاله (سری اقتصادی)



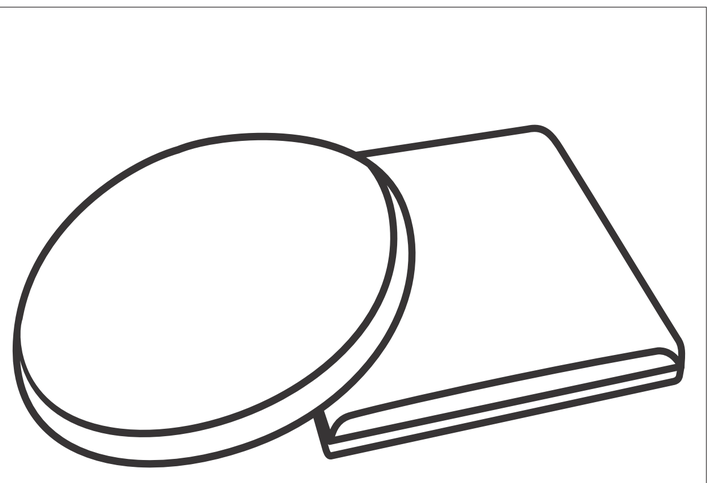

www.irantaktab.com

TAKTAB®
Lighting is our gift.

## جدول اطلاعات فنی:


| | |
|---|---|
| کد محصول: | RITW36/SITW36 |
| نوع نصب: | توکار |
| کاربرد: | ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ... |
| توان مصرفی: | 36w |
| شار نوری: | 3240Lm |
| بهره نوری: | 90 Lm/W |
| محدوده دمای کارکرد: | -10~+40°C |
| جریان ورودی مصرفی: | 0.27 A |
| رنگ اسمی مهتاب: | F6500 |
| رنگ اسمی آفتاب: | F3000 |
| کد نورسنجی مهتاب: | 865/777 |
| کد نورسنجی مهتاب: | 830/777 |
| شاخص نمود رنگ: | (CRI)Ra>80 |
| زاویه پخش نور: | 180° |
| طول عمر اسمی: | 20000Hrs |
| حداکثر دمای بدنه: | 70°C |
| محدوده ولتاژ ورودی: | 220V~240V |
| محدوده فرکانس ورودی: | 50Hz |
| فلیکر: | ندارد |
| ابعاد: | 225*225 mm |
| نحوه نصب: | گیره فنری |
| نوع منبع نور: | LED |

### چراغ پنلی توکار سایزشو مدل هاله (سری اقتصادی)



### چراغ پنلی توکار سایزشو مدل هاله (سری اقتصادی)



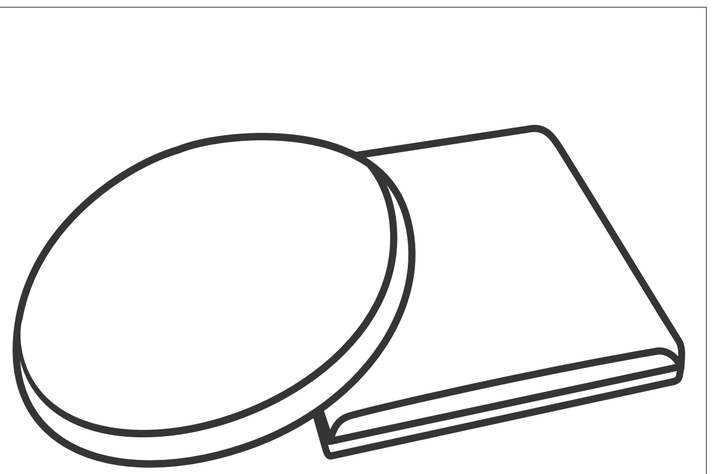

www.irantaktab.com

TAKTAB®
Lighting is our gift.

## جدول اطلاعات فنی:


| | |
|---|---|
| کد محصول: | RITW48/SITW48 |
| نوع نصب: | توکار |
| کاربرد: | ساختمان مسکونی، مراکز اداری، تجاری و فروشگاه‌ها، هتل‌ها و ... |
| توان مصرفی: | 48w |
| شار نوری: | 4320Lm |
| بهره نوری: | 90 Lm/W |
| محدوده دمای کارکرد: | -10~+40°C |
| جریان ورودی مصرفی: | 0.32 A |
| رنگ اسمی مهتاب: | F6500 |
| رنگ اسمی آفتاب: | F3000 |
| کد نورسنجی مهتاب: | 865/777 |
| کد نورسنجی مهتاب: | 830/777 |
| شاخص نمود رنگ: | (CRI)Ra>80 |
| زاویه پخش نور: | 180° |
| طول عمر اسمی: | 20000Hrs |
| حداکثر دمای بدنه: | 70°C |
| محدوده ولتاژ ورودی: | 220V~240V |
| محدوده فرکانس ورودی: | 50Hz |
| فلیکر: | ندارد |
| ابعاد: | 300*300 mm |
| نحوه نصب: | گیره فنری |
| نوع منبع نور: | LED |

### چراغ پنلی توکار سایزشو مدل هاله (سری اقتصادی)



### چراغ پنلی توکار سایزشو مدل هاله (سری اقتصادی)



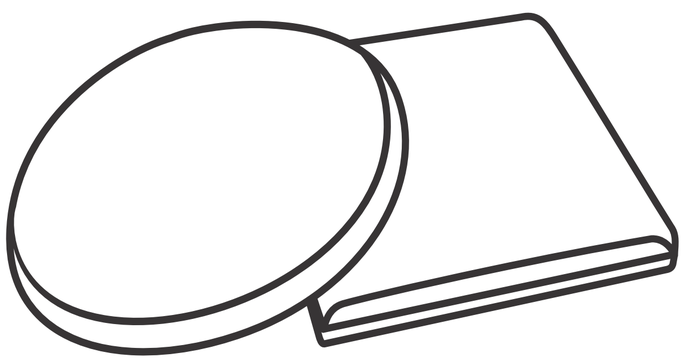

www.irantaktab.com