
Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

کد محصول:	PT30W
نوع نصب:	روکار
کاربرد:	محوطه باغ‌ها و منازل، معابر و کوچه‌ها، استادیوم و باشگاه‌های ورزشی
توان مصرفی:	30W
شار نوری:	3000Lm
بهره نوری:	100Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40°C
جریان ورودی مصرفی:	0.23 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی مهتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	30000Hrs
حداکثر دمای بدنه:	70°C
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
ابعاد:	178*145 mm
درجه حفاظتی محیطی:	IP 66
نوع منبع نور:	LED

پروژکتور ال ای دی مدل تیارا



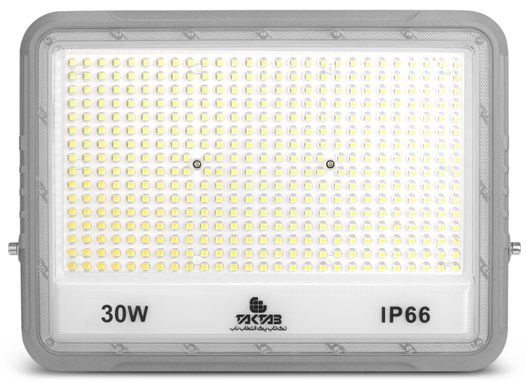




www.irantaktab.com

TAKTAB®
Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

کد محصول:	PT50W
نوع نصب:	روکار
کاربرد:	محوطه باغ‌ها و منازل، معابر و کوچه‌ها، استادیوم و باشگاه‌های ورزشی
توان مصرفی:	50W
شار نوری:	5000Lm
بهره نوری:	100Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40°C
جریان ورودی مصرفی:	0.32 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی مهتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	30000Hrs
حداکثر دمای بدنه:	75°C
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
ابعاد:	238*194 mm
درجه حفاظتی محیطی:	IP 66
نوع منبع نور:	LED

پروژکتور ال ای دی مدل تیارا

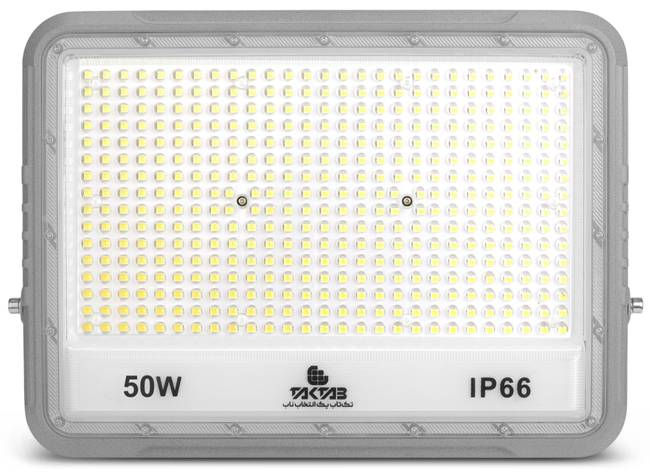






www.irantaktab.com

TAKTAB®
Lighting is our gift.

پروژکتور ال ای دی مدل تیارا

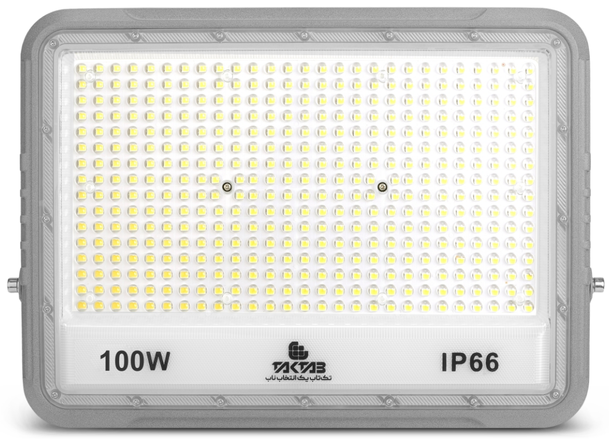





جدول اطلاعات فنی:

کد محصول:	PT100W
نوع نصب:	روکار
کاربرد:	محوطه باغ‌ها و منازل، معابر و کوچه‌ها، استادیوم و باشگاه‌های ورزشی
توان مصرفی:	100W
شار نوری:	10000Lm
بهره نوری:	100Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40°C
جریان ورودی مصرفی:	0.68A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی مهتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	30000Hrs
حداکثر دمای بدنه:	75°C
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
ابعاد:	313*240 mm
درجه حفاظتی محیطی:	IP 66
نوع منبع نور:	LED


www.irantaktab.com

Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

کد محصول:	PT150W
نوع نصب:	روکار
کاربرد:	محوطه باغ‌ها و منازل، معابر و کوچه‌ها، استادیوم و باشگاه‌های ورزشی
توان مصرفی:	150W
شار نوری:	15000Lm
بهره نوری:	100Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40°C
جریان ورودی مصرفی:	0.9 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی مهتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	30000Hrs
حداکثر دمای بدنه:	70°C
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
ابعاد:	340*260 mm
درجه حفاظتی محیطی:	IP 66
نوع منبع نور:	LED

پروژکتور ال ای دی مدل تیارا

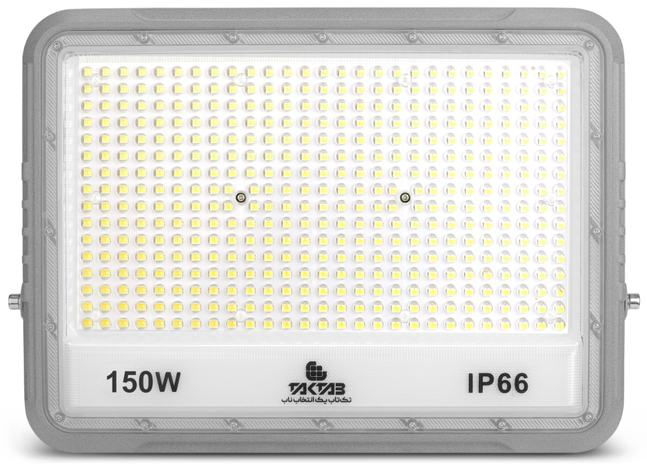






www.irantaktab.com

TAKTAB®
Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

کد محصول:	PT200W
نوع نصب:	روکار
کاربرد:	محوطه باغ‌ها و منازل، معابر و کوچه‌ها، استادیوم و باشگاه‌های ورزشی
توان مصرفی:	200W
شار نوری:	20000Lm
بهره نوری:	100Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40°C
جریان ورودی مصرفی:	1.3 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی مهتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	Ra>80(CRI)
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	30000Hrs
حداکثر دمای بدنه:	70°C
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
ابعاد:	353*300 mm
درجه حفاظتی محیطی:	IP 66
نوع منبع نور:	LED

پروژکتور ال ای دی مدل تیارا

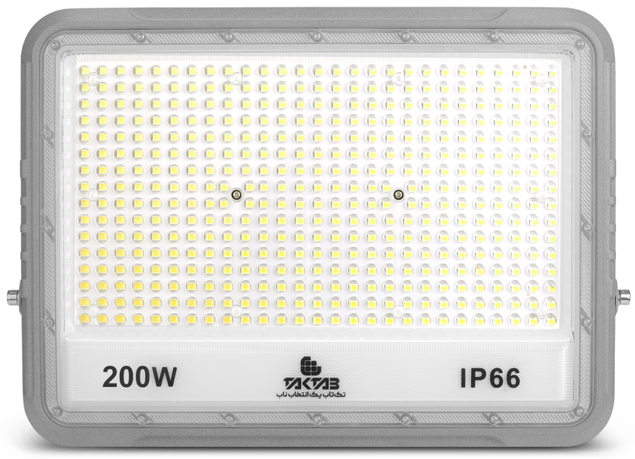






www.irantaktab.com

Lighting is our gift.

جدول اطلاعات فنی:

کد محصول:	PT300W
نوع نصب:	روکار
کاربرد:	محوطه باغ‌ها و منازل، معابر و کوچه‌ها، استادیوم و باشگاه‌های ورزشی
توان مصرفی:	300W
شار نوری:	30000Lm
بهره نوری:	100Lm/W
محدوده دمای کارکرد:	-10~+40°C
جریان ورودی مصرفی:	1.8 A
رنگ اسمی مهتاب:	F6500
رنگ اسمی آفتاب:	F3000
کد نورسنجی مهتاب:	865/777
کد نورسنجی مهتاب:	830/777
شاخص نمود رنگ:	(CRI)Ra>80
زاویه پخش نور:	180°
طول عمر اسمی:	30000Hrs
حداکثر دمای بدنه:	70°C
محدوده ولتاژ ورودی:	220V~240V
محدوده فرکانس ورودی:	50Hz
فلیکر:	ندارد
ابعاد:	446*330 mm
درجه حفاظتی محیطی:	IP 66
نوع منبع نور:	LED

پروژکتور ال ای دی مدل تیارا

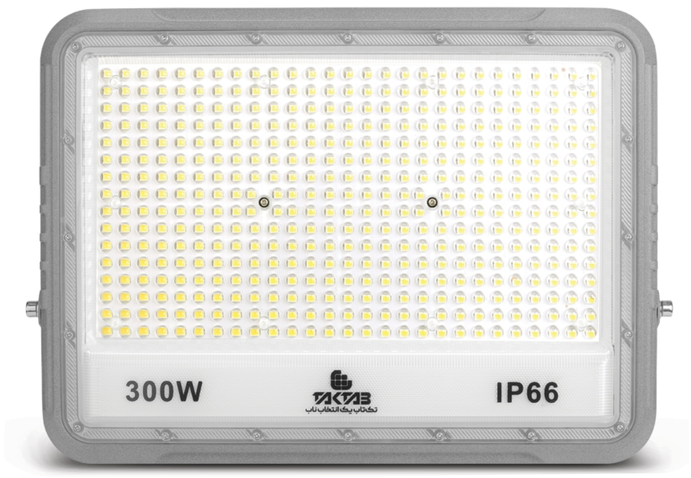





www.irantaktab.com